siegling transilon
输送和加工带



PROSAN
卫生安全始终如一

Siegling – total belting solutions

forbo
MOVEMENT SYSTEMS

PROSAN
卫生安全始终如一

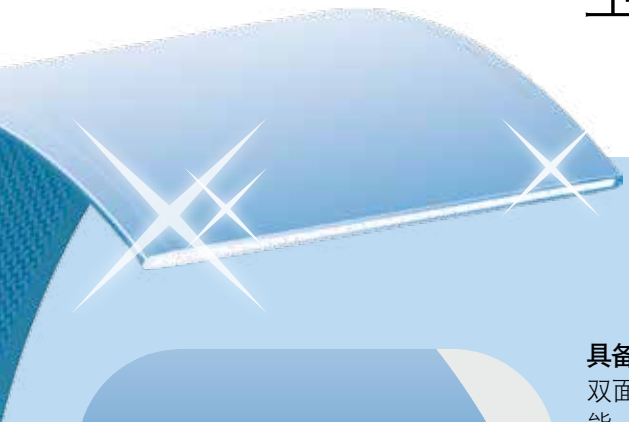

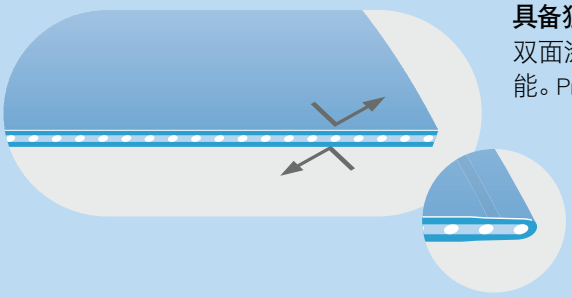

具备独特卫生性能的保护性带体

双面涂层减少了带体下部受到油污、油脂、水分和其它污染源污染的可能。Prosan 的 Frayfree (FF) 型号产品的边缘不易起毛。

此外,备选的 Smartseal 皮带边封装设计使得其适用于更为苛刻的污染环境。

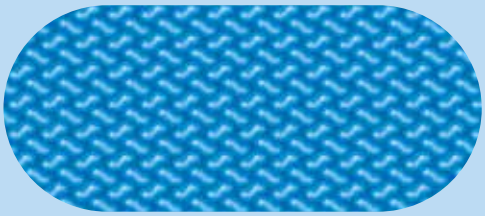

经济运行的低摩擦系数

专利产品滑床摩擦系数极低且易于清洁的新式底面破斜纹 (Broken Twill) 设计。

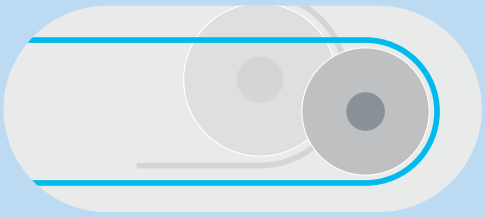

滚筒直径小至 ø 10 毫米

ProsanTM 皮带的受拉构件非常灵活。尽管皮带两面均涂以聚氨酯涂层，但将滚筒直径缩小至 ø 10 毫米仍是可行的，相较于应用广泛但相对不卫生的单面涂层皮带，这是一项高效的选择。

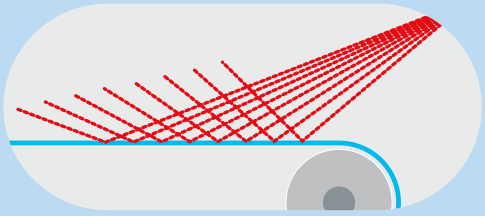

抗热水 (hot water) 温度高达 120 ℃

得益于可预缩张的受拉构件和特殊的聚氨酯涂层，ProsanTM 皮带具有优良的抗热水 (hot water) 特性。根据皮带类型，ProsanTM 皮带提供了达到 120 ℃ 的短时间内的允许运行温度 (例如，清洗周期) 。热水 (hot water) 定义符合 MHLW #370 要求。

参考资料编号 253-20-AP
08/18 · 未经批准禁止复制本文或部分内容。本文可能随时更改。

MOVEMENT SYSTEMS

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
电话 +49 511 6704 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com